


125A 4P (3P+E) 6H

# Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 125A 4P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-6504-7238



MASSZEICHNUNG

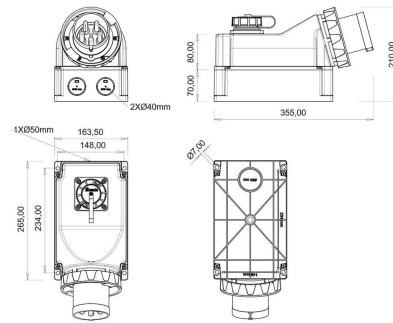

BEMESSUNGSSTROM

125A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7238) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktnorm 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCHE DATEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bemessungsstrom    | 125A 4P     |
| Bemessungsspannung | 380V-450V   |
| Polzahl            | 3P+E        |
| Frequenz           | 50Hz - 60Hz |

### MECHANIK & MATERIAL

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

### VERPACKUNG & LOGISTIK

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Stück Pro Schachtel | 1     |
| Stück Pro Karton    | 4     |
| Gewicht (G)         | 155 g |

### ALLGEMEIN

|                 |    |
|-----------------|----|
| Uhrzeitstellung | 6h |
|-----------------|----|