


125A 4P (3P+E) 6H

# Kupplung CEE 125A 4P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-6504-7312



MASSZEICHNUNG

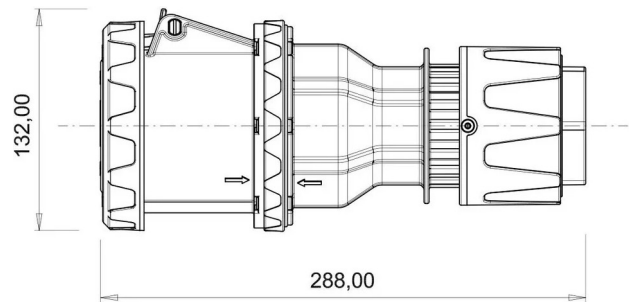

BEMESSUNGSSTROM

125A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 125A 4P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

### MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP67

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

### VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel 1

Stück Pro Karton 8

Gewicht (G) 1367,6 g

### ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h