


125A 5P (3P+N+E) 6H

Wandstecker mit Drehschalter, 90° geneigt CEE 125A 5P IP65

ARTIKELNUMMER BC1-6505-7240



MASSZEICHNUNG

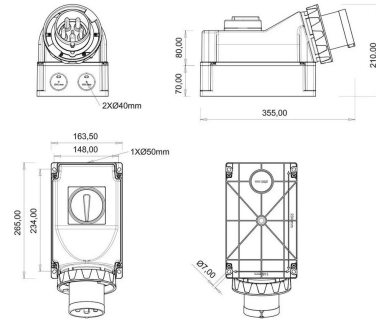

BEMESSUNGSTROM

125A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP65

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit Drehschalter, 90° geneigt CEE 125A 5P IP65 (BC1-6505-7240) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktnorm 3 Phasen + Neutraleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP65: staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 125A 5P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+N+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP65

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 1

Stück pro Karton 4

Gewicht (g) 155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h