


160A 4P (3P+E) 7H

Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 160A 4P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-8504-7238



MASSZEICHNUNG

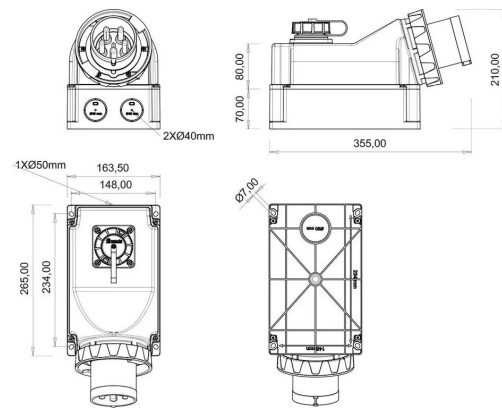

BEMESSUNGSSTROM

160A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 160A 4P IP67 (BC1-8504-7238) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 160A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 7h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	160A 4P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
-----------	------

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	4

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	7h
-----------------	----