


63A 3P (2P+E) 6H

Wandstecker, 90° geneigt (mit Pilotkontakt) CEE 63A 3P IP67

ARTIKELNUMMER **BC3-4403-7236**

MASSZEICHNUNG

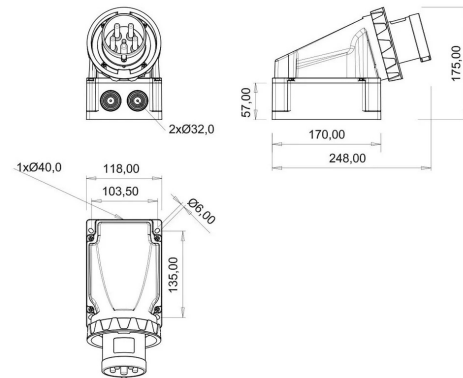

BEMESSUNGSTROM

63A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker, 90° geneigt (mit Pilotkontakt) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4403-7236) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Ausführung mit Pilotkontakt.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	63A 3P
Bemessungsspannung	220V-250V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Gehäusematerial **Polyamid 6**Kontaktmaterial **MS 58 (Messing)**

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	1
Stück Pro Karton	7

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	-----------