


125A 5P (3P+N+E) 6H

Kupplung (mit Pilotkontakt) CEE 125A 5P IP67

ARTIKELNUMMER BC3-6505-7312



MASSZEICHNUNG

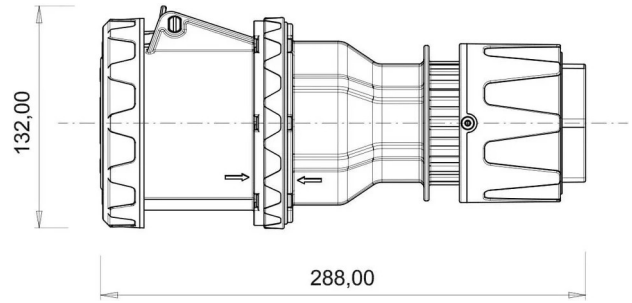

BEMESSUNGSSTROM

125A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung (mit Pilotkontakt) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Ausführung mit Pilotkontakt.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 125A 5P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+N+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP67

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 1

Stück pro Karton 8

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h