

125A 5P (3P+N+E) 6H

Wandsteckdose, 90° geneigt (mit Pilotkontakt) CEE 125A 5P IP67

ARTIKELNUMMER **BC3-6505-7535**

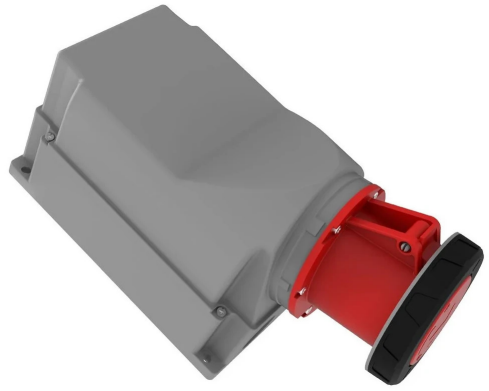

MASSZEICHNUNG

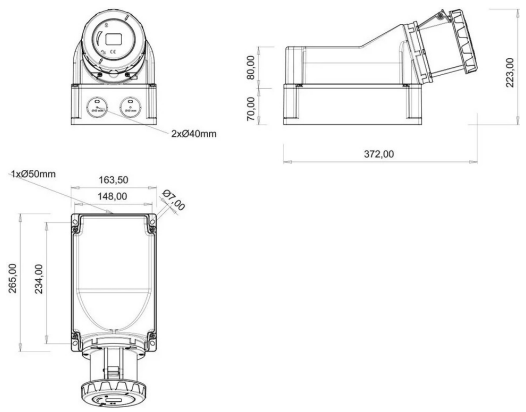

BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	POLZAHL	FREQUENZ	SCHUTZART	GEHÄUSEMATERIAL
125A 5P	380V-450V	3P+N+E	50Hz - 60Hz	IP67	Polyamid 6

QUALITÄTSZERTIFIKATE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandsteckdose, 90° geneigt (mit Pilotkontakt) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7535) ist eine Wandsteckdose für die Aufputzmontage als fester Anschlusspunkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Ausführung mit Pilotkontakt.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN	
Bemessungsstrom	125A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL	
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK	
Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	4

ALLGEMEIN	
Uhrzeitstellung	6h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Technische Änderungen vorbehalten.