


MOBILE LADEGERÄTE

Mono Mobile 7,4 kW – Einphasig · 3,7 - 7,4 kW · 10 m

ARTIKELNUMMER BEV-1221-0003



MASSZEICHNUNG

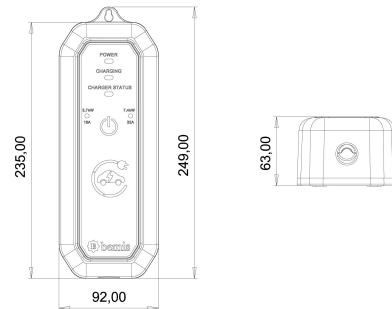

LEISTUNG

3,7 - 7,4 kW

PHASE

Einphasig

FREQUENZ

50/60 Hz

STROM

16A - 32A

KABELLÄNGE

10 Meter

EINGANGSKABEL

75 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mono Mobile 7,4 kW – Einphasig · 3,7 - 7,4 kW · 10 m (BEV-1221-0003) ist ein mobiles AC-Ladegerät, das ohne feste Installation direkt an der Steckdose betrieben wird. Wichtige technische Daten: Leistung: 3,7 - 7,4 kW; Phase: Einphasig; Strom: 16A - 32A; Kabellänge: 10 Meter. Ausstattung: Überstrom-, Überspannungs- und Fehlerstromschutz. Es dient als Reserve-Ladelösung zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs sowie als mitgeführte Ausrüstung in Flotten- und Servicefahrzeugen. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	3,7 - 7,4 kW
Phase	Einphasig
Frequenz	50/60 Hz
Strom	16A - 32A
Kabellänge	10 Meter
Eingangskabel	75 cm

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP66
Gehäusematerial	PA6 %30GF
Kabeltyp	Type 2
Abmessungen (B×T×H)	92 × 63 × 235 mm
Gewicht	ca. 5,75 kg

ALLGEMEIN

Stecker	32A 3P Stecker
Zubehör	Tasche
Betriebstemperatur	-30°C ~ +55°C
Adapter	BKT-0109-2211 · 16A Stecker – 32A 3P Steckdose
Lademodus	Mode 2
Eingang	200/250 V AC, einphasig
Norm	IEC 62752, IEC 61851
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzfunktionen	Überstrom, Überspannung, Fehlerstrom, Fehlerwarnung