


## METALL-KABELTROMMELN

## Kabeltrommel aus Metall mit Fahrgestell – IP44, 100m

ARTIKELNUMMER BM6-7212-2030



MASSZEICHNUNG

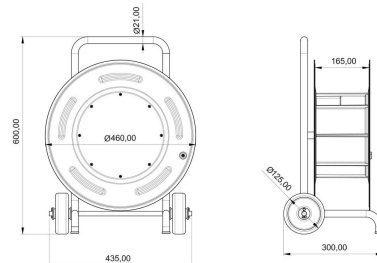

SCHUTZART

IP44

STÜCK PRO  
SCHACHTEL

1

STECKDOSENOPTION

mit Steckdosen

LEITUNGSOPTION

ohne Leitung

LEITUNGSTYP

5x2,5mm

LEITUNGSKAPAZITÄT

100 m

QUALITÄTSSERTIFIKATE



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kabeltrommel aus Metall mit Fahrgestell (BM6-7212-2030) ist eine Kabeltrommel zum geordneten Transport des Kabels und zum Aufbau einer Verlängerung vor Ort. Technische Daten: Leitungskapazität: 100m; Leitungstyp: 5x2,5mm; Steckdosenoption: mit Steckdosen. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: 1 mm kaltgewalztes Stahlblech.

## TECHNISCHE DATEN

## MECHANIK &amp; MATERIAL

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Schutzart       | IP44                          |
| Gehäusematerial | 1 mm kaltgewalztes Stahlblech |

## VERPACKUNG &amp; LOGISTIK

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stück pro Schachtel | 1 |
|---------------------|---|

## ALLGEMEIN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Steckdosenoption  | mit Steckdosen |
| Leitungsoption    | ohne Leitung   |
| Leitungstyp       | 5x2,5mm        |
| Leitungskapazität | 100 m          |

## STECKDOSENBESTÜCKUNG

| 2 STECKDOSEN       |             | 2 STECKDOSEN       |             |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Bemessungsstrom    | 16A         | Bemessungsstrom    | 16A 5P      |
| Bemessungsspannung | 220V-250V   | Bemessungsspannung | 380V-450V   |
| Polzahl            | 2P+E        | Polzahl            | 3P+N+E      |
| Frequenz           | 50Hz - 60Hz | Frequenz           | 50Hz - 60Hz |