

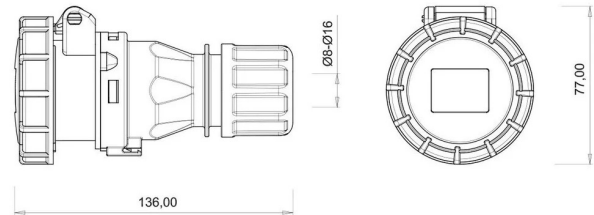
16A 2P 24V

Base móvil CEE 16A 2P 24V IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1102-7312



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
16A 2PTENSIÓN NOMINAL
24VPOLOS
2PFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base móvil CEE 16A 2P 24V IP67 (BC1-1102-7312) es una base móvil que se monta en el extremo de un cable flexible para crear un punto de conexión portátil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos (sin tierra); tensión nominal 24V / 50Hz - 60Hz. Para aplicaciones de muy baja tensión (MBT). IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	16A 2P
Tensión Nominal	24V
Polos	2P
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP67
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	8
Unidades Por Cartón	96
Peso (G)	183,3 g