

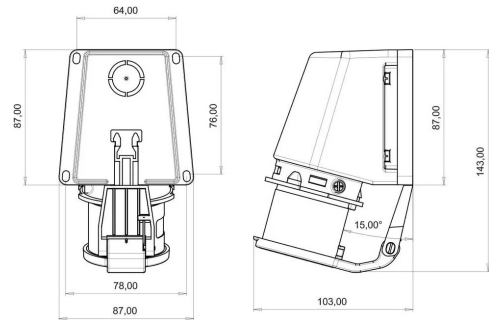
16A 3P (2P+E) 4H

Clavija de superficie inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 16A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1303-2235



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
16A 3PTENSIÓN NOMINAL
110V-150VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2235) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	16A 3P
Tensión nominal	110V-150V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP44
---------------------	------

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	6
Unidades por cartón	48
Peso (g)	227 g

GENERAL

Posición horaria	4h
------------------	----