

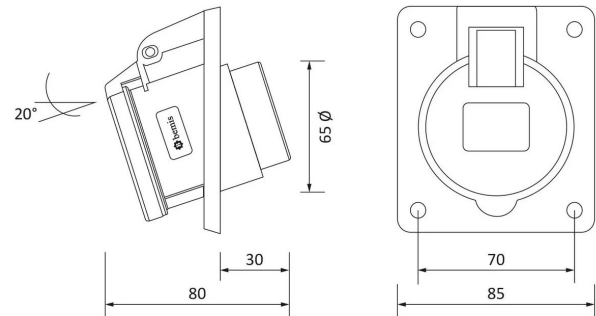
16A 3P (2P+E) 4H

# Base de empotrar inclinada 45° CEE 16A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1303-2420



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**16A 3P**TENSIÓN NOMINAL  
**110V-150V**POLOS  
**2P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP44**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar inclinada 45° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2420) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corriente Nominal | <b>16A 3P</b>      |
| Tensión Nominal   | <b>110V-150V</b>   |
| Polos             | <b>2P+E</b>        |
| Frecuencia        | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Grado De Protección    | <b>IP44</b>          |
| Material De La Carcasa | <b>Poliamida 6</b>   |
| Material De Contactos  | <b>MS 58 (latón)</b> |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Unidades Por Caja   | <b>8</b>     |
| Unidades Por Cartón | <b>96</b>    |
| Peso (G)            | <b>130 g</b> |

### GENERAL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Posición Horaria | <b>4h</b> |
|------------------|-----------|

PLANO TÉCNICO

