



16A 3P (2P+E) 6H

# Base de superficie inclinada 90° CEE 16A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1403-2535

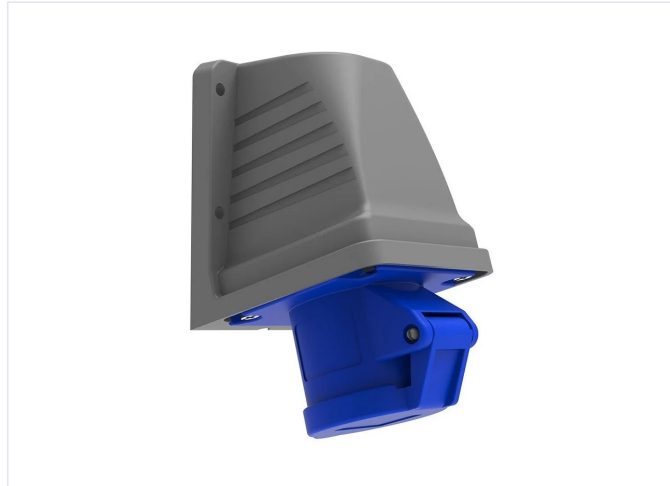

## PLANO TÉCNICO

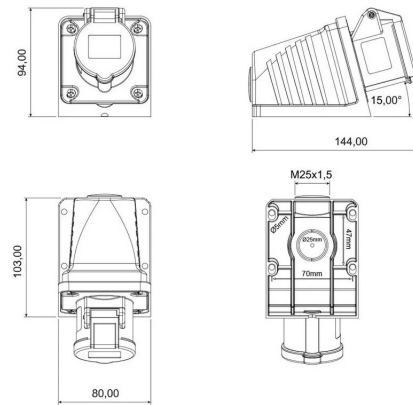CORRIENTE  
NOMINAL  
**16A 3P**TENSIÓN NOMINAL  
**220V-250V**POLOS  
**2P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP44**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de superficie inclinada 90° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1403-2535) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente Nominal | 16A 3P      |
| Tensión Nominal   | 220V-250V   |
| Polos             | 2P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado De Protección    | IP44          |
| Material De La Carcasa | Poliamida 6   |
| Material De Contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unidades Por Caja   | 3       |
| Unidades Por Cartón | 36      |
| Peso (G)            | 226,6 g |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición Horaria | 6h |
|------------------|----|