


16A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija giratoria acodada 90° con inversor de fases CEE 16A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1505-2080



PLANO TÉCNICO

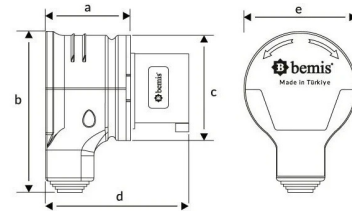

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	59	e	83
b	113	f	
c	78	g	
d	96	h	

CORRIENTE
NOMINAL
16A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija giratoria acodada 90° con inversor de fases CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2080) es una clavija para cable flexible que se conecta a una base o base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Con inversor de fases para cambiar la secuencia de fases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	16A 5P
Tensión nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP44
---------------------	-------------

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	6
Unidades por cartón	72
Peso (g)	224,1 g

GENERAL

Posición horaria	6h
------------------	-----------