

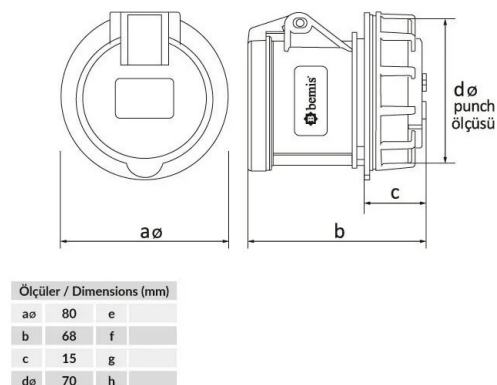
16A 5P (3P+N+E) 6H

Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 16A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1505-2440



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
16A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2440) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	16A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP44
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)


EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	8
Unidades Por Cartón	64
Peso (G)	177,3 g


GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----

PLANO TÉCNICO

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**



**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**