

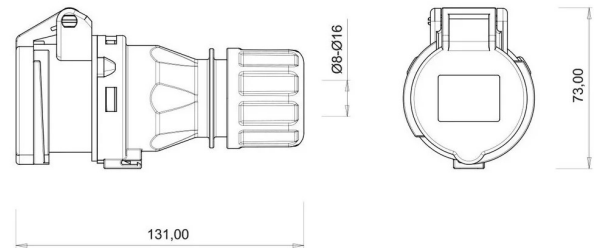
32A 2P 24V

Base móvil CEE 32A 2P 24V IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3102-2312



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
32A 2PTENSIÓN NOMINAL
24VPOLOS
2PFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base móvil CEE 32A 2P 24V IP44 (BC1-3102-2312) es una base móvil que se monta en el extremo de un cable flexible para crear un punto de conexión portátil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 2 polos (sin tierra); tensión nominal 24V / 50Hz - 60Hz. Para aplicaciones de muy baja tensión (MBT). IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	32A 2P
Tensión Nominal	24V
Polos	2P
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP44
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	10
Unidades Por Cartón	120
Peso (G)	190 g