


32A 3P (2P+E) 4H

Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3303-2440



PLANO TÉCNICO

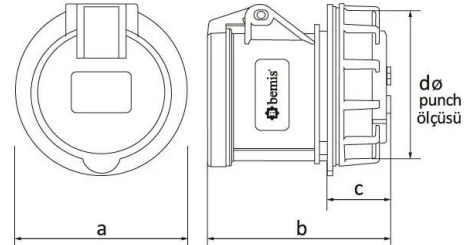

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
d	70	h	

CORRIENTE
NOMINAL
32A 3PTENSIÓN NOMINAL
110V-150VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2440) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	32A 3P
Tensión Nominal	110V-150V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP44
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)


EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	8
Unidades Por Cartón	64
Peso (G)	155 g


GENERAL

Posición Horaria	4h
------------------	----

PLANO TÉCNICO

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**



**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**