



32A 3P (2P+E) 6H

Clavija de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° CEE 32A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3403-2238

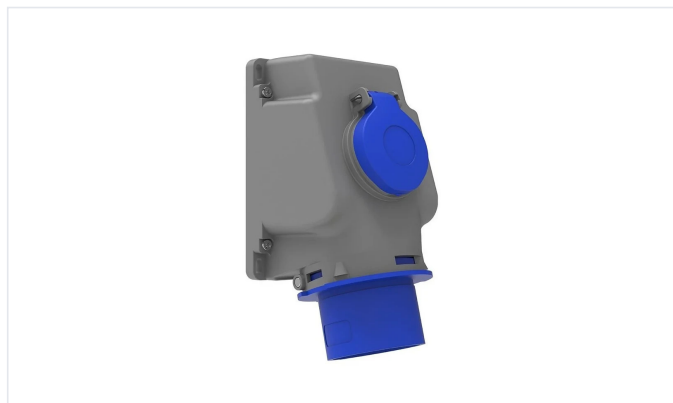

PLANO TÉCNICO



Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	113	e	131
b	82	f	187
c	91	g	
d	130	h	

CORRIENTE
NOMINAL
32A 3PTENSIÓN NOMINAL
220V-250VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2238) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	32A 3P
Tensión nominal	220V-250V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP44
---------------------	-------------

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	3
Unidades por cartón	24
Peso (g)	330 g

GENERAL

Posición horaria	6h
------------------	-----------