


32A 4P (3P+E) 6H

Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 4P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3504-2440



PLANO TÉCNICO

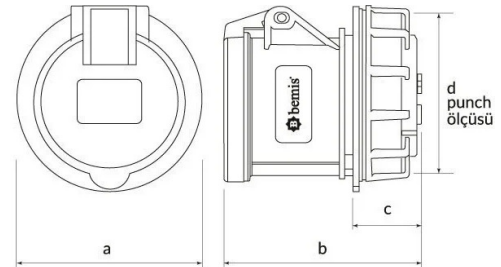

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
d	70	h	

CORRIENTE
NOMINAL
32A 4PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2440) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	32A 4P
Tensión nominal	380V-450V
Polos	3P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP44
Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)


EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	8
Unidades por cartón	64
Peso (g)	213,6 g


GENERAL

Posición horaria	6h
------------------	----

PLANO TÉCNICO

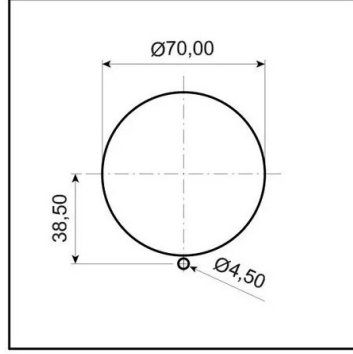**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**

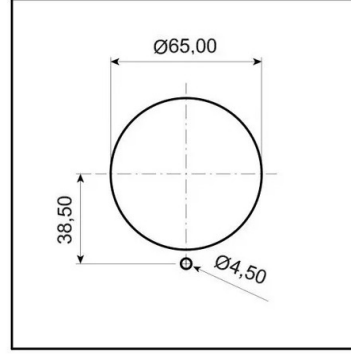

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**