


32A 4P (3P+E) 6H

# Base de empotrar inclinada 45° CEE 32A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3504-7420



## PLANO TÉCNICO

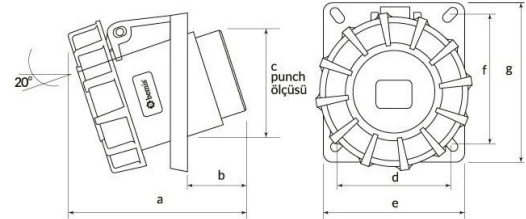

Ölçüler / Dimensions (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| a | 107 | e | 91  |
| b | 42  | f | 82  |
| c | 80  | g | 100 |
| d | 77  | h |     |

CORRIENTE  
NOMINAL  
**32A 4P**TENSIÓN NOMINAL  
**380V-450V**POLOS  
**3P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP67**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar inclinada 45° CEE 32A 4P IP67 (BC1-3504-7420) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente Nominal | 32A 4P      |
| Tensión Nominal   | 380V-450V   |
| Polos             | 3P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado De Protección    | IP67          |
| Material De La Carcasa | Poliamida 6   |
| Material De Contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unidades Por Caja   | 4       |
| Unidades Por Cartón | 48      |
| Peso (G)            | 302,3 g |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición Horaria | 6h |
|------------------|----|

PLANO TÉCNICO

