



32A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 32A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3505-2061

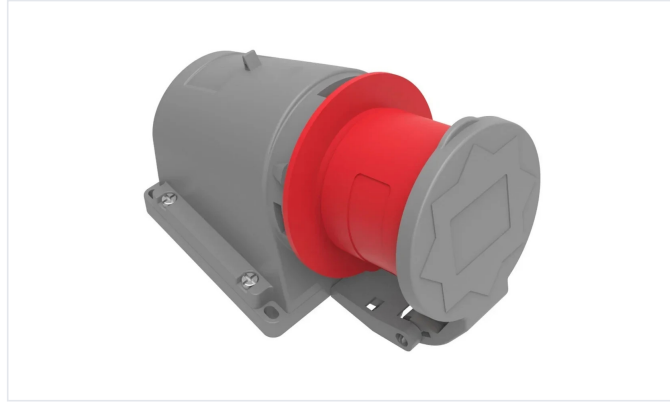

PLANO TÉCNICO

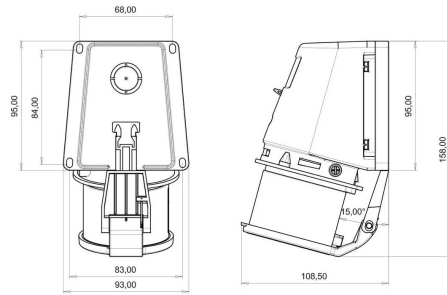CORRIENTE
NOMINAL
32A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2061) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Con inversor de fases para cambiar la secuencia de fases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	32A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP44
---------------------	------

Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	3
Unidades Por Cartón	36
Peso (G)	322 g

GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----