

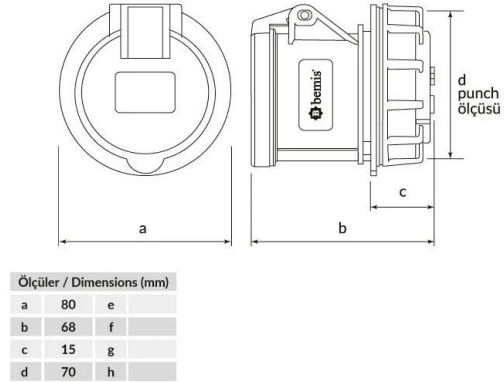
32A 5P (3P+N+E) 6H

# Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3505-2440



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**32A 5P**TENSIÓN NOMINAL  
**380V-450V**POLOS  
**3P+N+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP44**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar (fijación con tuerca) CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2440) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente Nominal | 32A 5P      |
| Tensión Nominal   | 380V-450V   |
| Polos             | 3P+N+E      |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado De Protección    | IP44          |
| Material De La Carcasa | Poliamida 6   |
| Material De Contactos  | MS 58 (latón) |


### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unidades Por Caja   | 8       |
| Unidades Por Cartón | 64      |
| Peso (G)            | 237,8 g |


### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición Horaria | 6h |
|------------------|----|

## PLANO TÉCNICO

CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN  
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI  
3mm - 5mm ARASINDA İSE  
UYGULANACAK DELİK



PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI  
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE  
UYGULANACAK DELİK