


32A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° CEE 32A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3505-7238



PLANO TÉCNICO

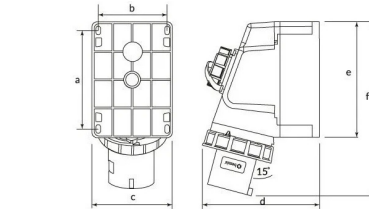

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	113	e	131
b	82	f	199
c	91	g	
d	149	h	

CORRIENTE
NOMINAL
32A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° CEE 32A 5P IP67 (BC1-3505-7238) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	32A 5P
Tensión nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	1
Unidades por cartón	12
Peso (g)	537 g

GENERAL

Posición horaria	6h
------------------	-----------