

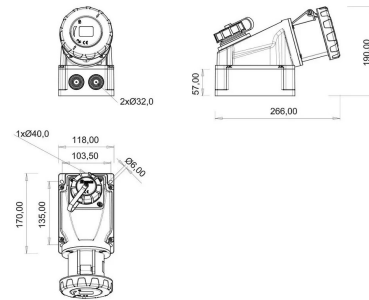
63A 3P (2P+E) 6H

# Base de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° CEE 63A 3P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-4403-7537



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**63A 3P**TENSIÓN NOMINAL  
**220V-250V**POLOS  
**2P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP67**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° CEE 63A 3P IP67 (BC1-4403-7537) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corriente Nominal | <b>63A 3P</b>      |
| Tensión Nominal   | <b>220V-250V</b>   |
| Polos             | <b>2P+E</b>        |
| Frecuencia        | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Grado De Protección    | <b>IP67</b>          |
| Material De La Carcasa | <b>Poliamida 6</b>   |
| Material De Contactos  | <b>MS 58 (latón)</b> |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Unidades Por Caja   | <b>1</b>      |
| Unidades Por Cartón | <b>7</b>      |
| Peso (G)            | <b>1091 g</b> |

### GENERAL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Posición Horaria | <b>6h</b> |
|------------------|-----------|