

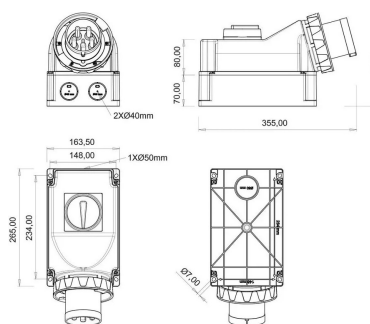
125A 4P (3P+E) 6H

# Clavija de superficie con interruptor rotativo, inclinada 90° CEE 125A 4P IP65

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-6504-7240



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**125A 4P**TENSIÓN NOMINAL  
**380V-450V**POLOS  
**3P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP65**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con interruptor rotativo, inclinada 90° CEE 125A 4P IP65 (BC1-6504-7240) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 125A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente nominal | 125A 4P     |
| Tensión nominal   | 380V-450V   |
| Polos             | 3P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado de protección    | IP65          |
| Material de la carcasa | Poliamida 6   |
| Material de contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Unidades por caja   | 1     |
| Unidades por cartón | 4     |
| Peso (g)            | 155 g |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición horaria | 6h |
|------------------|----|