



63A 3P (2P+E) 4H

# Base de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-4303-2537

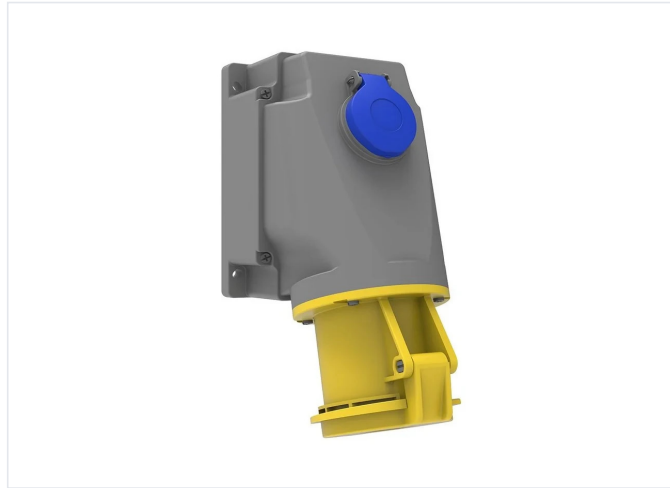

PLANO TÉCNICO

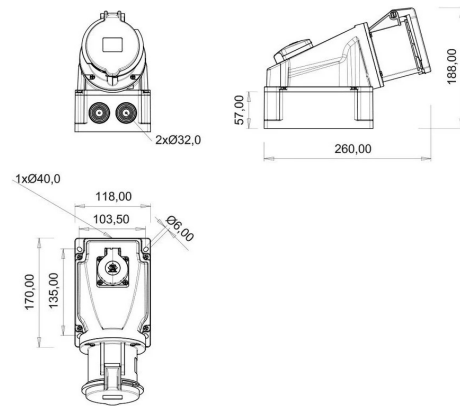CORRIENTE  
NOMINAL  
**63A 3P**TENSIÓN NOMINAL  
**110V-150V**POLOS  
**2P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP44**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4303-2537) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente nominal | 63A 3P      |
| Tensión nominal   | 110V-150V   |
| Polos             | 2P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IP44 |
|---------------------|------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Poliamida 6   |
| Material de contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Unidades por caja   | 1 |
| Unidades por cartón | 7 |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición horaria | 4h |
|------------------|----|