
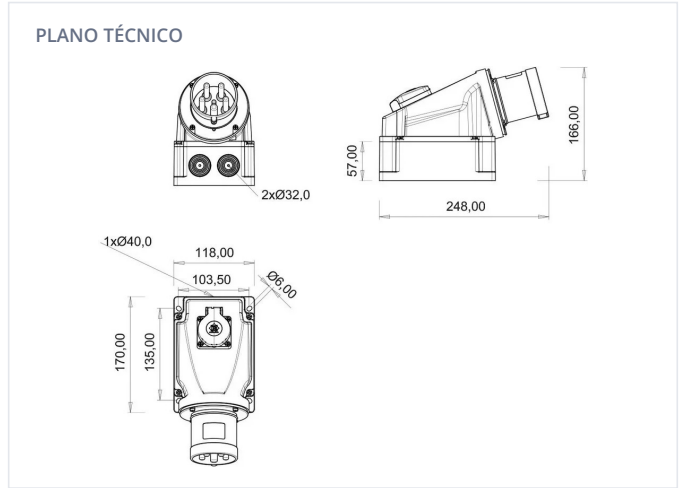


63A 3P (2P+E) 6H

Clavija de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-4403-2238

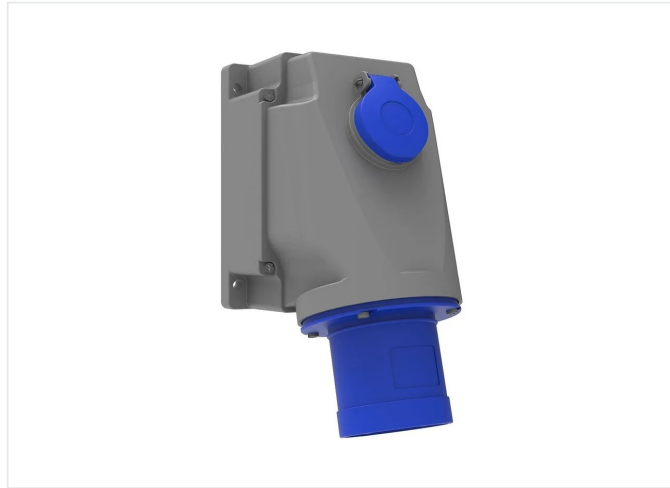

CORRIENTE NOMINAL 63A 3P	TENSIÓN NOMINAL 220V-250V	POLOS 2P+E	FRECUENCIA 50Hz - 60Hz	GRADO DE PROTECCIÓN IP44	MATERIAL DE LA CARCASA Poliamida 6
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4403-2238) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		Material de la carcasa	Poliamida 6
Corriente nominal	63A 3P	Material de contactos	MS 58 (latón)
Tensión nominal	220V-250V	EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Polos	2P+E	Unidades por caja	1
Frecuencia	50Hz - 60Hz	Unidades por cartón	7
MECÁNICA Y MATERIAL		GENERAL	
Grado de protección	IP44	Posición horaria	6h