

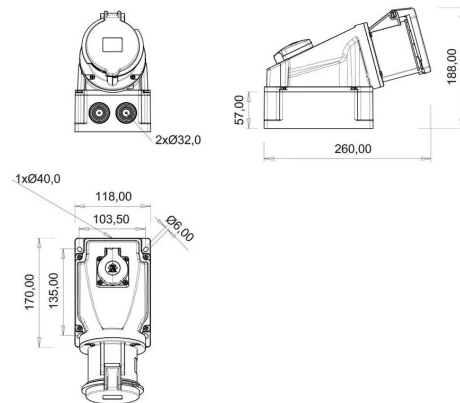
63A 3P (2P+E) 6H

Base de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-4403-2537



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
63A 3PTENSIÓN NOMINAL
220V-250VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de superficie con base de empotrar adicional, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4403-2537) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	63A 3P
Tensión nominal	220V-250V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP44
---------------------	------

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	1
Unidades por cartón	7

GENERAL

Posición horaria	6h
------------------	----