

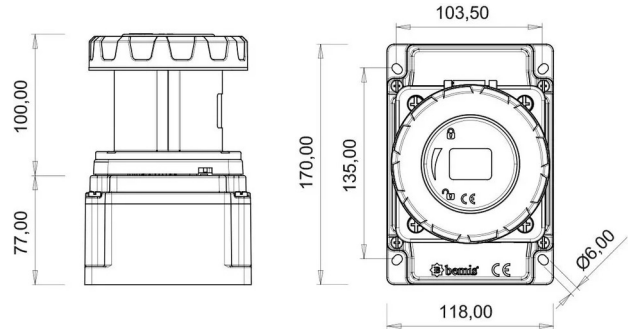
63A 4P (3P+E) 6H

# Base de superficie (con contacto piloto) CEE 63A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-4504-7510



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**63A 4P**TENSIÓN NOMINAL  
**380V-450V**POLOS  
**3P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP67**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Base de superficie (con contacto piloto) CEE 63A 4P IP67 (BC3-4504-7510) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente nominal | 63A 4P      |
| Tensión nominal   | 380V-450V   |
| Polos             | 3P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado de protección    | IP67          |
| Material de la carcasa | Poliamida 6   |
| Material de contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Unidades por caja   | 1 |
| Unidades por cartón | 8 |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición horaria | 6h |
|------------------|----|