



63A 5P (3P+N+E) 6H

Base de empotrar inclinada 45° (con contacto piloto)
CEE 63A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO **BC3-4505-2420**

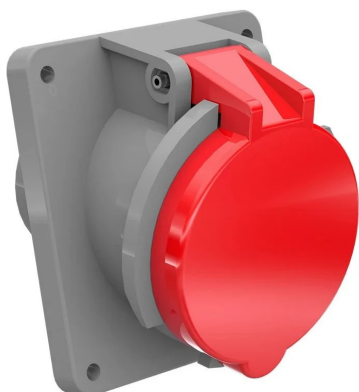

PLANO TÉCNICO

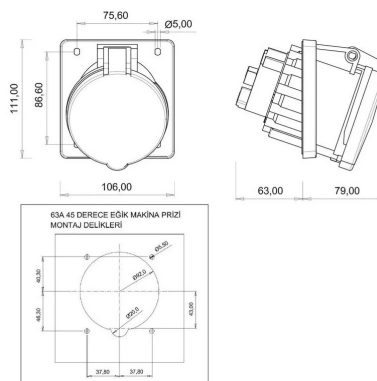

CORRIENTE
NOMINAL
63A 5P

TENSIÓN NOMINAL

380V-450V

POLOS

3P+N+E

FRECUENCIA

50Hz - 60Hz

GRADO DE PROTECCIÓN
IP44

MATERIAL DE LA CARCASA

Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar inclinada 45° (con contacto piloto) CEE 63A 5P IP44 (BC3-4505-2420) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	63A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección IP44

Material De La Carcasa Poliamida 6

Material De Contactos MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	1
Unidades Por Cartón	24

GENERAL

Posición Horaria 6h