

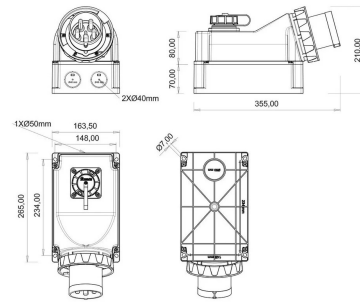
125A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-6505-7238



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
125A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con base de empotrar adicional 16A, inclinada 90° (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7238) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 125A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	125A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP67
---------------------	------

Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	1
Unidades Por Cartón	4

GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----