



## COMBINACIÓN V5

## Cuadro combinado de tomas V5 – IP44, con tomas

CÓDIGO DE PRODUCTO BD1-2105-1020

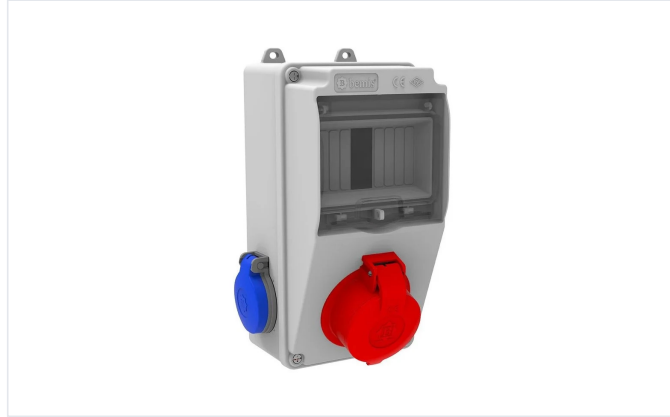

## PLANO TÉCNICO

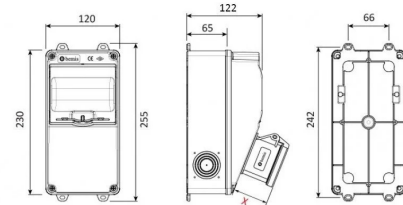

| Dİ Ölçüler / Dimensions (mm) |    |                        |    |
|------------------------------|----|------------------------|----|
| 1/16A Pano Priti             | 18 | 3/4/5 32A Som Priti    | 47 |
| 1/16A Mak. Priti             | 40 | 3/4/5 63A Mak. Priti   | 92 |
| 3/25A Som. Priti             | 33 | 2/3 16A 24V Mak. Priti | 42 |
| 3/4 16A Mak. Priti           | 55 | 2/3 32A 24V Mak. Priti | 42 |
| 5/16A Som. Priti             | 47 |                        |    |

GRADO DE PROTECCIÓN

IP44

UNIDADES POR CAJA

1

UNIDADES POR CARTÓN

12

MATERIAL

ABS

OPCIÓN DE TOMAS

con tomas

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Cuadro combinado de tomas V5 (BD1-2105-1020) es un cuadro combinado de tomas que distribuye la energía a varias bases desde un único punto en obras, talleres e instalaciones. Datos técnicos: Opción de tomas: con tomas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: ABS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección IP44

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja 1

Unidades Por Cartón 12

## GENERAL

Material ABS

Opción De Tomas con tomas

## CONFIGURACIÓN DE TOMAS

|                   | 1 TOMA      | 1 TOMA      |
|-------------------|-------------|-------------|
| Corriente Nominal | 25A 3P      | 16A 3P      |
| Tensión Nominal   | 380V-450V   | 220V-250V   |
| Polos             | 3P+E        | 2P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz |