


CARGADORES PORTÁTILES

Mini Mobile 3,7 kW – Monofásico · 2,3 - 3,7 kW · 5 m

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-1111-0001



PLANO TÉCNICO

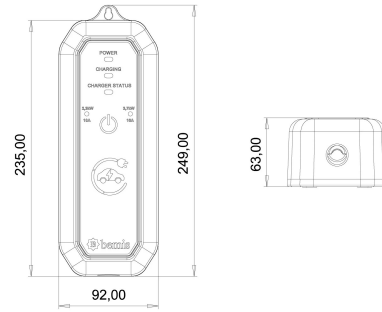

POTENCIA

2,3 - 3,7 kW

FASE

Monofásico

FRECUENCIA

50/60 Hz

CORRIENTE

10A - 16A

LONGITUD DEL
CABLE

5 metros

CABLE DE ENTRADA

150 cm

DESCRIPCIÓN

Mini Mobile 3,7 kW – Monofásico · 2,3 - 3,7 kW · 5 m (BEV-1111-0001) es un cargador AC portátil que se conecta a una toma de corriente y no requiere instalación fija. Datos técnicos principales: Potencia: 2,3 - 3,7 kW; Fase: Monofásico; Corriente: 10A - 16A; Longitud del cable: 5 metros. Características destacadas: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y corriente de fuga. Sirve como solución de carga de reserva en casa, en el trabajo y en viaje, y como equipo de a bordo en vehículos de flota y de servicio. Puede descargar la ficha técnica en esta página y solicitar una oferta directamente al fabricante indicando cantidades y datos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		GENERAL	
Potencia	2,3 - 3,7 kW	Enchufe	Clavija estándar (Schuko)
Fase	Monofásico	Accesorio	Bolsa
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +55°C
Corriente	10A - 16A	Modo de carga	Modo 2
Longitud del cable	5 metros	Entrada	200/250 V CA, monofásico
Cable de entrada	150 cm	Estándar	IEC 62752, IEC 61851
MECÁNICA Y MATERIAL		Resistencia a impactos	IK10
Grado De Protección	IP66	Funciones de protección	Sobrecorriente, sobretensión, corriente de fuga, aviso de fallo
Material De La Carcasa	PA6 %30GF		
Tipo de cable	Type 2		
Dimensiones (An×P×Al)	92 × 63 × 235 mm		
Peso	Aprox. 3,75 kg		