


CARGADORES PORTÁTILES

Mono Mobile 7,4 kW – Monofásico · 3,7 - 7,4 kW · 10 m

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-1221-0003



PLANO TÉCNICO

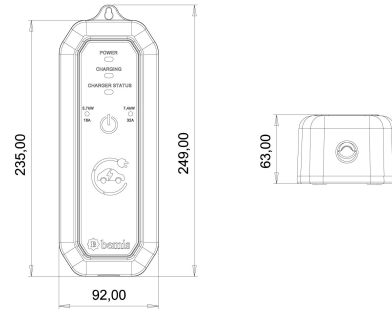

POTENCIA

3,7 - 7,4 kW

FASE

Monofásico

FRECUENCIA

50/60 Hz

CORRIENTE

16A - 32A

LONGITUD DEL
CABLE

10 metros

CABLE DE ENTRADA

75 cm

DESCRIPCIÓN

Mono Mobile 7,4 kW – Monofásico · 3,7 - 7,4 kW · 10 m (BEV-1221-0003) es un cargador AC portátil que se conecta a una toma de corriente y no requiere instalación fija. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 7,4 kW; Fase: Monofásico; Corriente: 16A - 32A; Longitud del cable: 10 metros. Características destacadas: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y corriente de fuga. Sirve como solución de carga de reserva en casa, en el trabajo y en viaje, y como equipo de a bordo en vehículos de flota y de servicio. Puede descargar la ficha técnica en esta página y solicitar una oferta directamente al fabricante indicando cantidades y datos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	3,7 - 7,4 kW
Fase	Monofásico
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	16A - 32A
Longitud del cable	10 metros
Cable de entrada	75 cm

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP66
Material De La Carcasa	PA6 %30GF
Tipo de cable	Type 2
Dimensiones (An×P×Al)	92 × 63 × 235 mm
Peso	Aprox. 5,75 kg

GENERAL

Enchufe	Clavija 32A 3P
Accesorio	Bolsa
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +55°C
Adaptador	BKT-0109-2211 · clavija 16A - toma 32A 3P
Modo de carga	Modo 2
Entrada	200/250 V CA, monofásico
Estándar	IEC 62752, IEC 61851
Resistencia a impactos	IK10
Funciones de protección	Sobrecorriente, sobretensión, corriente de fuga, aviso de fallo