


CARGADORES PORTÁTILES

Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 11 kW · 5 m

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-2441-0001



PLANO TÉCNICO

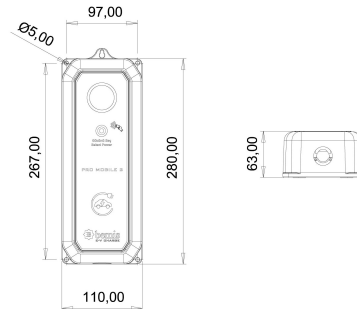

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 11 kW · 5 m (BEV-2441-0001) es un cargador AC portátil que se conecta a una toma de corriente y no requiere instalación fija. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 11 kW; Fase: Trifásico; Corriente: 6A - 16A; Longitud del cable: 5 metros. Características destacadas: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y corriente de fuga, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Sirve como solución de carga de reserva en casa, en el trabajo y en viaje, y como equipo de a bordo en vehículos de flota y de servicio. Puede descargar la ficha técnica en esta página y solicitar una oferta directamente al fabricante indicando cantidades y datos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		GENERAL	
Potencia	3,7 - 11 kW	Enchufe	Clavija 16A 5P
Fase	Trifásico	Sección del cable	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ² ttr
Frecuencia	50/60 Hz	Accesorio	Bolsa
Corriente	6A - 16A	Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +55°C
Longitud del cable	5 metros	Adaptador	BKT-0108-2211 · clavija 16A – toma 16A 5P
Cable de entrada	70 cm	Modo de carga	Modo 2
MECÁNICA Y MATERIAL		Entrada	380/415 V CA, trifásico
Grado De Protección	IP65	Estándar	IEC 62752, IEC 61851
Material De La Carcasa	PA6 %30GF	Resistencia a impactos	IK08
Tipo de cable	Type 2	Funciones de protección	Sobrecorriente, sobretensión, corriente de fuga, aviso de fallo
Dimensiones (An×P×Al)	97 × 63 × 280 mm		
Peso	Aprox. 7,90 kg		