

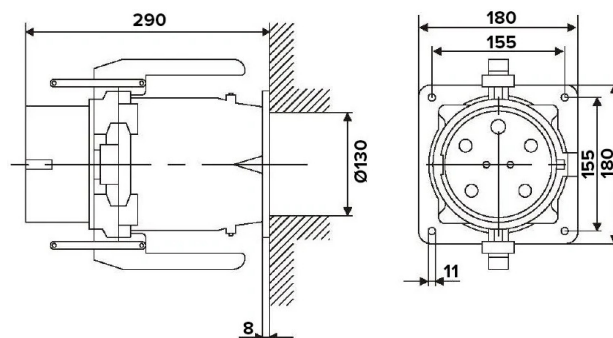
250A 5P (3P+N+E)

Вилка встраиваемая 250A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1015-7114



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
250A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая 250A 5P IP67 (BC1-1015-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 250A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный Ток	250A 5P	Степень Защиты	IP67
Номинальное Напряжение	380V-450V	Материал Корпуса	Полиамид 6
Полюса	3P+N+E	Материал Контактв	MS 58 (латунь)
Частота	50Hz - 60Hz	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
		Шт. В Коробке	1