

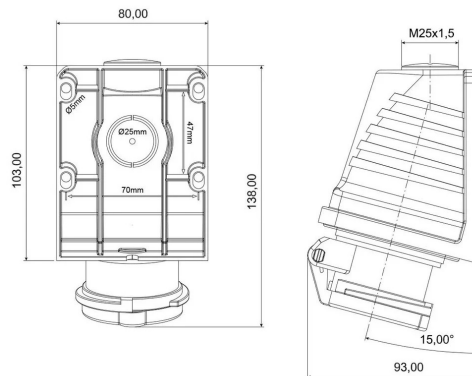
16A 2P 24V

Розетка настенная, наклон 90° CEE 16A 2P 24V IP44

КОД ТОВАРА BC1-1102-2535



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A 2P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
2P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° CEE 16A 2P 24V IP44 (BC1-1102-2535) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный Ток	16A 2P
Номинальное Напряжение	24V
Полюса	2P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактных	MS 58 (латунь)
УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. В Коробке	3
Шт. В Упаковке	36
Вес (Г)	193,4 g