

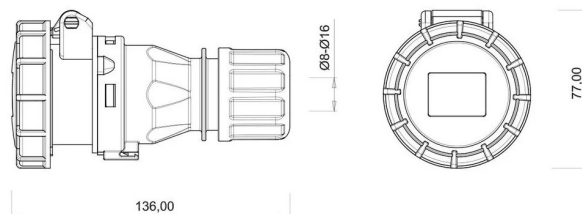
16A 2P 24V

# Розетка переносная CEE 16A 2P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-1102-7312



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 2P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**24V**

ПОЛЮСА  
**2P**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка переносная CEE 16A 2P 24V IP67 (BC1-1102-7312) — переносная розетка для монтажа на гибкий кабель, образует мобильную точку подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 16A 2P      |
| Номинальное Напряжение | 24V         |
| Полюса                 | 2P          |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Степень Защиты      | IP67           |
| Материал Корпуса    | Полиамид 6     |
| Материал Контактных | MS 58 (латунь) |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |         |
|----------------|---------|
| Шт. В Коробке  | 8       |
| Шт. В Упаковке | 96      |
| Вес (Г)        | 183,3 g |