



16A 2P 24V

# Розетка встраиваемая (цельная) CEE 16A 2P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-1102-7414

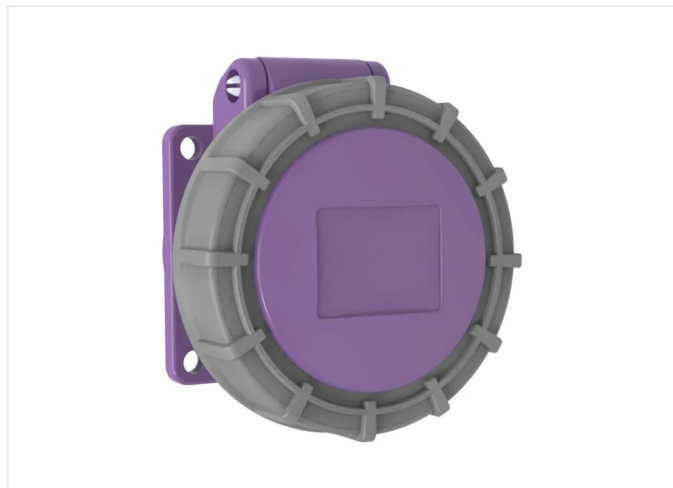

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

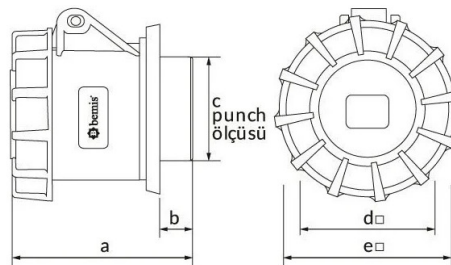

Ölçüler / Dimensions (mm)

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| a | 77 | e | 55 |
| b | 30 | f |    |
| c | 50 | g |    |
| d | 45 | h |    |

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 2P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**24V**

ПОЛЮСА  
**2P**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая (цельная) CEE 16A 2P 24V IP67 (BC1-1102-7414) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>16A 2P</b>      |
| Номинальное напряжение | <b>24V</b>         |
| Полюса                 | <b>2P</b>          |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Степень защиты               | <b>IP67</b>                  |
| Материал корпуса             | <b>Полиамид 6</b>            |
| Материал контактов           | <b>MS 58 (латунь)</b>        |
| Сечение подключаемого кабеля | <b>4 - 10 mm<sup>2</sup></b> |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |           |
|----------------|-----------|
| Шт. в коробке  | <b>8</b>  |
| Шт. в упаковке | <b>96</b> |