


16A 3P 24V

# Розетка настенная CEE 16A 3P 24V IP44

КОД ТОВАРА BC1-1103-2510



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

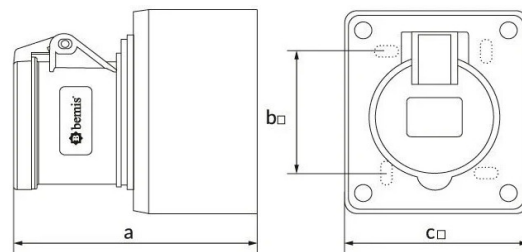

Ölçüler / Dimensions (mm)

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
| a | 82 | e |  |
| b | 60 | f |  |
| c | 80 | g |  |
| d |    | h |  |

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**24V**

ПОЛЮСА  
**3P**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная CEE 16A 3P 24V IP44 (BC1-1103-2510) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 3 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>16A 3P</b>      |
| Номинальное напряжение | <b>24V</b>         |
| Полюса                 | <b>3P</b>          |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Степень защиты               | <b>IP44</b>           |
| Материал корпуса             | <b>Полиамид 6</b>     |
| Материал контактов           | <b>MS 58 (латунь)</b> |
| Сечение подключаемого кабеля | <b>4 - 10 mm²</b>     |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |           |
|----------------|-----------|
| Шт. в коробке  | <b>6</b>  |
| Шт. в упаковке | <b>72</b> |