


16A 3P 24V

Розетка настенная, наклон 90° CEE 16A 3P 24V IP44

КОД ТОВАРА BC1-1103-2535

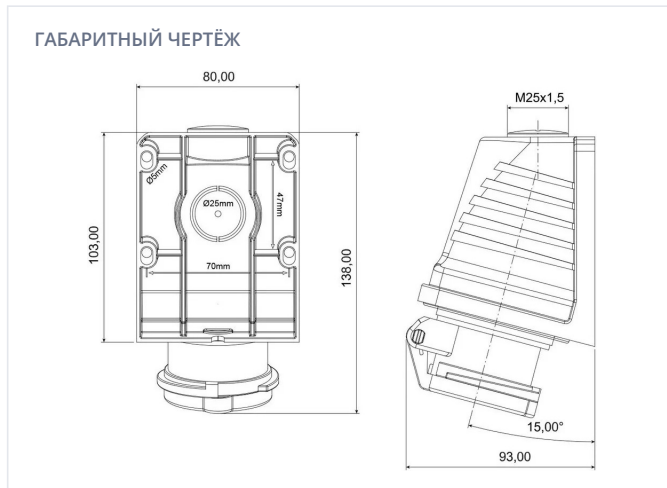

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16A 3P	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24V	ПОЛЮСА 3P	ЧАСТОТА 50Hz - 60Hz	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44	МАТЕРИАЛ КОРПУСА Полиамид 6
-------------------------------------	---	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° CEE 16A 3P 24V IP44 (BC1-1103-2535) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 3 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный ток	16A 3P	Степень защиты	IP44
Номинальное напряжение	24V	Материал корпуса	Полиамид 6
Полюса	3P	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Частота	50Hz - 60Hz	Сечение подключаемого кабеля	4 - 10 mm²
УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА			
		Шт. в коробке	3
		Шт. в упаковке	36