

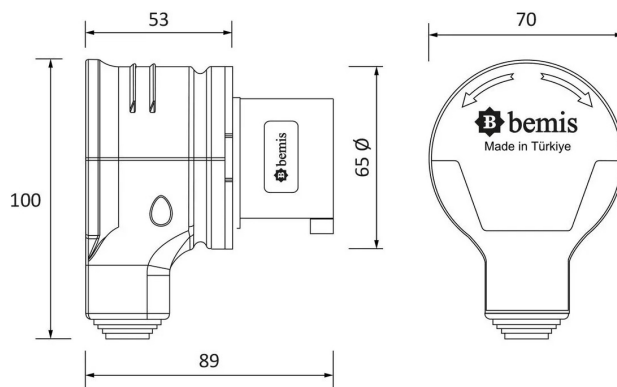
16A 3P (2P+E) 4H

# Вилка поворотная угловая 90° CEE 16A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-1303-2130



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**110V-150V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка поворотная угловая 90° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2130) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>16A 3P</b>      |
| Номинальное напряжение | <b>110V-150V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень защиты | <b>IP44</b> |
|----------------|-------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Материал корпуса   | <b>Полиамид 6</b>     |
| Материал контактов | <b>MS 58 (латунь)</b> |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |              |
|----------------|--------------|
| Шт. в коробке  | <b>6</b>     |
| Шт. в упаковке | <b>72</b>    |
| Вес (г)        | <b>155 g</b> |

### ОБЩИЕ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Положение по часам | <b>4h</b> |
|--------------------|-----------|