

16A 3P (2P+E) 4H

Розетка встраиваемая CEE 16A 3P IP44

КОД ТОВАРА **BC1-1303-2413**

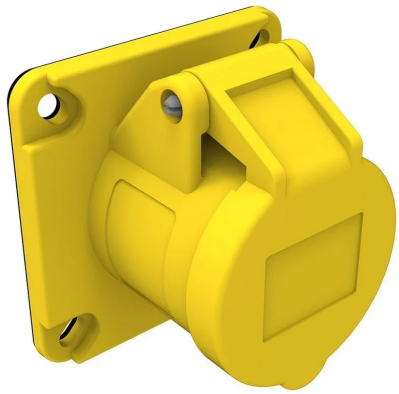

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

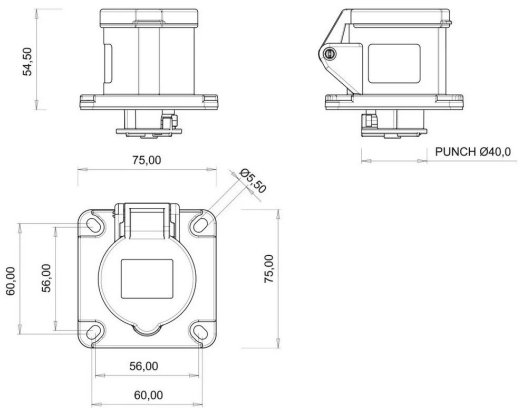

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
16A 3P	110V-150V	2P+E	50Hz - 60Hz	IP44	Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	16A 3P
Номинальное напряжение	110V-150V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень защиты	IP44
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. в коробке	15
Шт. в упаковке	120
Вес (г)	118 g

ОБЩИЕ	
Положение по часам	4h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.