

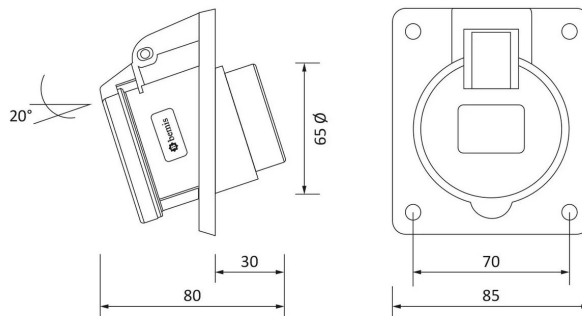
16A 3P (2P+E) 4H

# Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 16A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-1303-2420



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**110V-150V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный Ток        | <b>16A 3P</b>      |
| Номинальное Напряжение | <b>110V-150V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень Защиты | <b>IP44</b> |
|----------------|-------------|

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |              |
|----------------|--------------|
| Шт. В Коробке  | <b>8</b>     |
| Шт. В Упаковке | <b>96</b>    |
| Вес (Г)        | <b>130 g</b> |

### ОБЩИЕ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Положение По Часам | <b>4h</b> |
|--------------------|-----------|

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

