

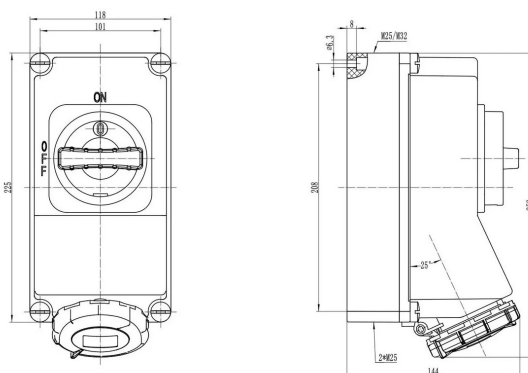
INTERLOCK

Розетка настенная с выключателем и блокировкой, наклон 90° CEE 16A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1403-7540



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная с выключателем и блокировкой, наклон 90° CEE 16A 3P IP67 (BC1-1403-7540) — розетка с блокировкой и встроенным выключателем: без вилки напряжение не подаётся, под нагрузкой вилку извлечь нельзя. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный Ток	16A 3P	Степень Защиты	IP67
Номинальное Напряжение	220V-250V	Материал Корпуса	Полиамид 6
Полюса	2P+E	Материал Контактных	MS 58 (латунь)
Частота	50Hz - 60Hz	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
		Шт. В Коробке	1