



16A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка встраиваемая (75x75) CEE 16A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1505-7413

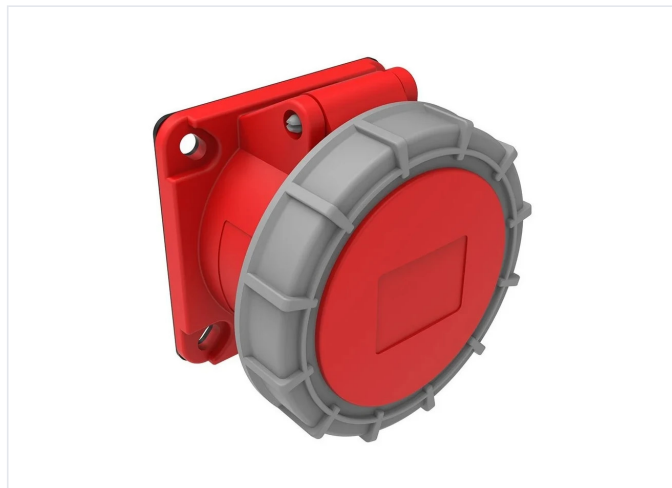

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

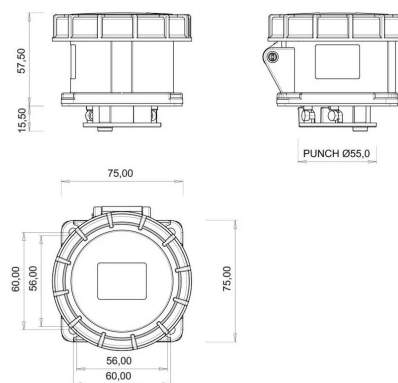НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A 5PНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450VПОЛЮСА
3P+N+EЧАСТОТА
50Hz - 60HzСТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая (75x75) CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
----------------	------

Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	6
Шт. В Упаковке	72
Вес (Г)	188,6 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	----