



16A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 16A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1505-7420

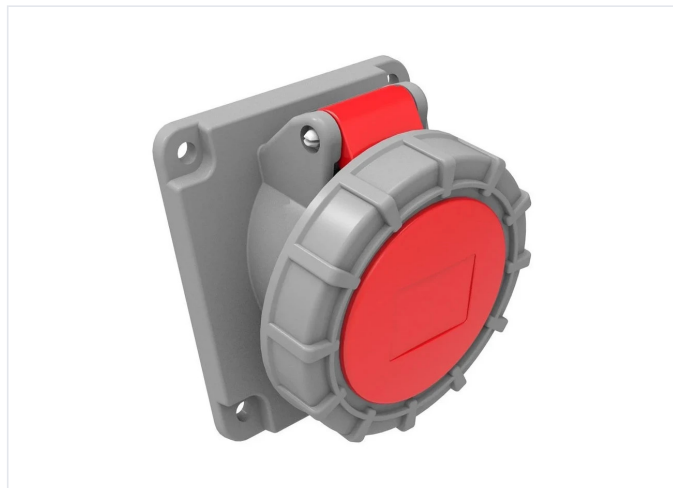

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

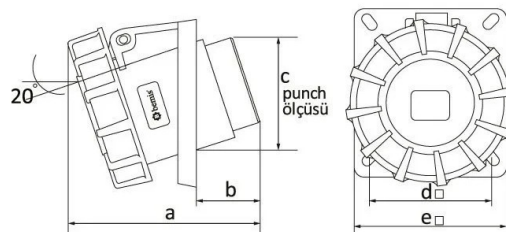

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	88	e	85
b	32	f	
c	70	g	
d	70	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
----------------	-------------

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	6
Шт. В Упаковке	72
Вес (Г)	194,6 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам **6h**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

