



32A 2P 24V

Вилка настенная CEE 32A 2P 24V IP44

КОД ТОВАРА BC1-3102-2210

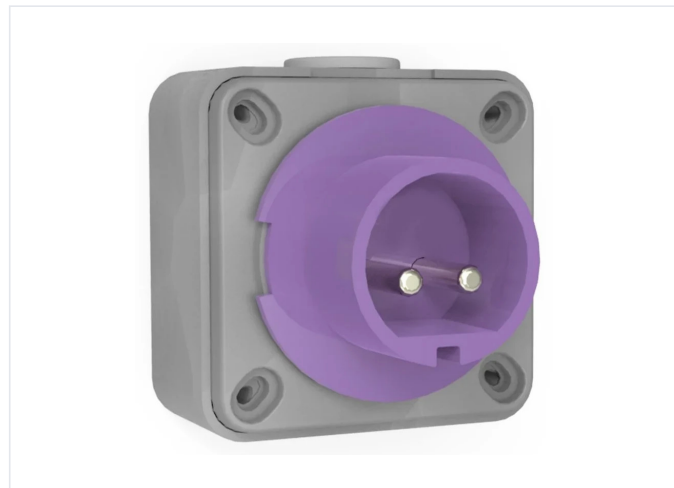

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

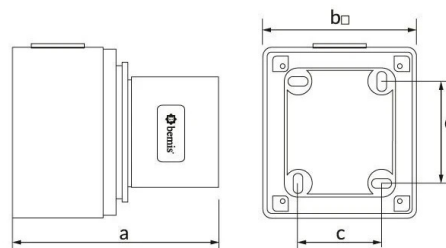

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	72,5	e	
b	80	f	
c	60	g	
d	60	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 2P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
2P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная CEE 32A 2P 24V IP44 (BC1-3102-2210) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 2P
Номинальное Напряжение	24V
Полюса	2P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	6
Шт. В Упаковке	72
Вес (Г)	152 g