


32A 2P 24V

Розетка встраиваемая CEE 32A 2P 24V IP44

КОД ТОВАРА BC1-3102-2413



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

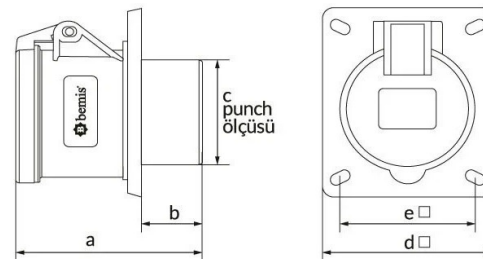

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	68,5	e□	58
b	22	f	
c	40	g	
d□	75	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 2P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
2P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая CEE 32A 2P 24V IP44 (BC1-3102-2413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 2P
Номинальное напряжение	24V
Полюса	2P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	4 - 10 mm²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	15
Шт. в упаковке	120