



32A 2P 24V

Вилка встраиваемая CEE 32A 2P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-3102-7114

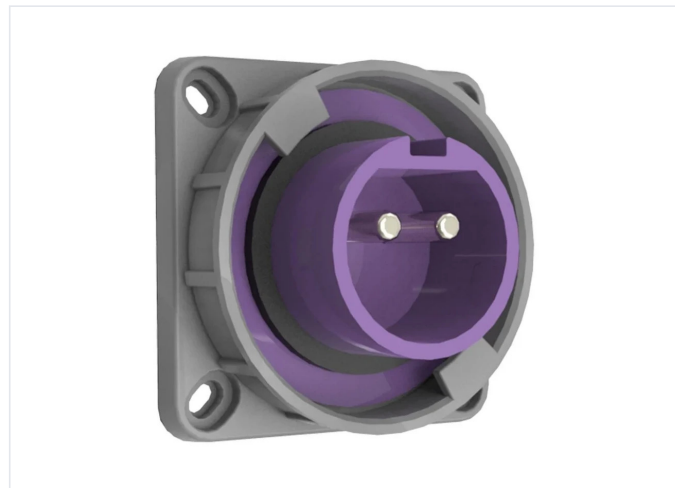

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

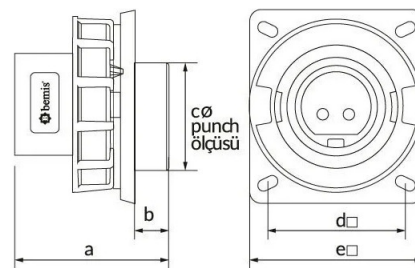

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	61,5	e	75
b	24	f	
cø	40	g	
d	58	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 2P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
2P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая CEE 32A 2P 24V IP67 (BC1-3102-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 2P
Номинальное напряжение	24V
Полюса	2P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	4 - 10 mm²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	8
Шт. в упаковке	96